

Misión

Proporcionar soluciones de distribución confiables y eficientes que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y socios comerciales. Nos comprometemos a ofrecer un servicio excepcional, optimizando procesos logísticos y garantizando la entrega oportuna de productos a nivel local y global.

Visión

Convertirnos en el socio preferido en el ámbito de la distribución, reconocido por nuestra excelencia operativa, innovación continua y compromiso con la satisfacción del cliente. Aspiramos a expandir nuestra presencia geográfica y diversificar nuestros servicios para ser líderes en la industria.

Valores:

Excelencia: Nos esforzamos por alcanzar la excelencia en todas nuestras operaciones y servicios, buscando constantemente mejorar y superar las expectativas.

Integridad: Actuamos con honestidad, transparencia y ética en todas nuestras interacciones, manteniendo la confianza de nuestros clientes, empleados y socios comerciales.

Innovación: Buscamos la innovación en todos los aspectos de nuestro negocio, desde la tecnología hasta los procesos, para mantenernos a la vanguardia de la industria y ofrecer soluciones creativas a nuestros clientes.

Responsabilidad: Somos responsables de nuestras acciones y nos comprometemos a cumplir con los más altos estándares de calidad, seguridad y responsabilidad social en todas nuestras operaciones.

Orientación al cliente: Ponemos las necesidades y expectativas de nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos, brindando un servicio personalizado y adaptado a sus requerimientos específicos.



COP-801
Dimensiones: 400X320X563mm
Capacidad:50pcs
Temperatura Max: 85/125 °C
Anchos:400 x (50-250) mm



COP-801L
Dimensiones: 400X320X563mm
Capacidad:50pcs
Temperatura Max: 300 °C
Anchos:400 x (50-250) mm



COP-802
Dimensiones: 355X315X580mm
Capacidad:50pcs
Temperatura Max: 250 °C
Anchos:400 x (50-250) mm



COP-803
Dimensiones: 355X320X563mm
Capacidad:50pcs
Temperatura Max: 85/125/180 °C
Anchos:355 x (50-250) mm



COP-803L
Dimensiones: 355X320X563mm
Capacidad:50pcs
Temperatura Max: 300 °C
Anchos:355 x (50-250) mm



COP-803Z
Dimensiones: 355X320X580mm
Capacidad:50pcs
Temperatura Max: 85 °C
Anchos:355 x (50-250) mm





COP-809L
Dimensiones: 535X530X570mm
Capacidad:50pcs
Temperatura Max: 300 °C
Anchos:535 x (50-460) mm



COP-812
Dimensiones: 355X320X263mm
Capacidad:50pcs
Temperatura Max: 85/125/180 °C
Anchos:355 x (50-250) mm



COP-823
Dimensiones: 350X320X563mm
Capacidad:50pcs
Temperatura Max: 85/125/180 °C
Anchos:350 x (50-250) mm



COP-803
(50-250MM)



COP-806
(50-330MM)



COP-808
(50-390MM)



COP-809
(50-460MM)

型号 Model	底板材料 Base Material	调节方式 Adjust	耐热温度 °C Heat-resistan temp	外形尺寸 mm Outer Dimension			可调节宽度 mm Adjustable Width	基准位置mm Ref.Position		侧板结构 Side Board Structure	
				L	W	H		A	B	材质 Material	结构 Structure
COP-801	金属板 Metal	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	85	400	320	563	50-250	34	34	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel
COP-801L	金属板 Metal	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	瞬间温度300	400	320	563	50-250	34	34	铝材 Aluminum	拼板 Combined Panel
COP-802	塑胶板 Plastic	螺丝调节 screw adjustment	85	355	315	580	80-250	34	34	塑胶 Plastic	整板 Whole Panel
COP-803	金属板 Metal	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	85/125/180	355	320	563	50-250	34	34	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel
COP-803L	金属板 Metal	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	瞬间温度300	355	320	563	50-250	34	34	铝材 Aluminum	拼板 Combined Panel
COP-803Z	金属板 Metal	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	85	355	320	563	50-250	34	34	塑胶 Plastic	整板 Whole Panel
COP-804	金属板 Metal	螺丝调节 screw adjustment	85/125/180	355	320	563	50-250	34	34	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel
COP-804L	金属板 Metal	螺丝调节 screw adjustment	300	355	320	563	50-250	34	34	铝材 Aluminum	拼板 Combined Panel
COP-804Z	金属板 Metal	螺丝调节 screw adjustment	85	355	320	563	50-250	34	34	塑胶 Plastic	整板 Whole Panel
COP-805	塑胶板 Plastic	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	85	355	320	563	50-250	34	34	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel
COP-805Z	塑胶板 Plastic	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	85	355	320	563	50-250	34	34	塑胶 Plastic	整板 Whole Panel
COP-806	金属板 Metal	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	85/125/180	460	400	563	50-330	34	34	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel
COP-806L	金属板 Metal	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	瞬间温度300	460	400	563	50-330	34	34	铝材 Aluminum	拼板 Combined Panel
COP-806A	金属板 Metal	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	85/125	460	400	563	50-330	34	34	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel
COP-806B	金属板 Metal	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	85/125	460	320	563	50-250	34	34	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel
COP-807	金属板 Metal	螺丝调节 screw adjustment	85/125/180	460	400	563	50-330	34	34	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel
COP-807L	金属板 Metal	螺丝调节 screw adjustment	300	460	400	563	50-330	34	34	铝材 Aluminum	拼板 Combined Panel
COP-808	金属板 Metal	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	85/125/180	535	460	570	50-390	34	34/40	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel
COP-808L	金属板 Metal	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	瞬间温度300	535	460	570	50-390	34	34/40	铝材 Aluminum	拼板 Combined Panel
COP-808A	金属板 Metal	螺丝调节 screw adjustment	85/125/180	535	460	570	50-390	34	34/40	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel
COP-809	金属板 Metal	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	85/125/180	535	530	570	50-460	34	34/40	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel
COP-809L	金属板 Metal	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	瞬间温度300	535	530	570	50-460	34	34/40	铝材 Aluminum	拼板 Combined Panel
COP-811	金属板 Metal	螺丝调节 screw adjustment	300	355	320	563	50-250	34	34	不锈钢 Stainless Steel	整板 Whole Panel
COP-812	金属板 Metal	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	85/125/180	355	320	263/463	50-250	35	35	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel
COP-813	塑胶板 Plastic	齿轮轨道调节 The Gear Track Adjustment	85	375	320	563	90-250	34	34	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel
COP-814	金属板 Metal	螺杆传动调节 Screw Driven Adjustment	85	355	320	563	50-250	34	34	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel
COP-815	金属板 Metal	螺杆传动调节 Screw Driven Adjustment	85	535	530	563	50-460	34	34	塑胶 Plastic	拼板 Combined Panel



Bases metal y plástico



Latch y base de latch



Latch



Soportes de esquinas



Separador de canal



Tapas de tornillos



Soportes centrales



Soportes laterales



Obstructor de canal



Tornillería



Silla ESD NOV 101



Silla ESD NOV 102



Silla ESD NOV 103



Silla ESD NOV 104



Silla ESD NOV 104



Sillas ESD NOV 105



Silla ESD NOV 106



Silla ESD NOV 107



Silla ESD NOV 108



Silla ESD NOV 109



Silla ESD NOV 110



Silla ESD NOV 111

¡¡Manejamos todo tipo de refacciones para sillas industriales ESD pregunta por las tuyas!!



COC-601
Dimensiones: 715X705X1500mm
Customizaciones disponibles



COC-602
Dimensiones: 850X550X1390mm
Capacidad:300pcs
Ancho de Panel: 355mm
Cualquier customización Disponible



COC-603
Dimensiones: 850X550X1390mm
Capacidad:300pcs
Ancho de Panel: 460mm
Cualquier customización Disponible



COC-604
Dimensiones: 900X540X1300mm
Capacidad:300pcs
Ancho de Panel: 355mm
Cualquier customización Disponible



COC-608
Dimensiones: 1200X550X1570mm
Cualquier customización Disponible



COC-7460
Dimensiones: 100X550X1390mm
Capacidad:300pcs
Ancho de Panel: 460mm
Cualquier customización Disponible



COC-603A
Dimensiones: 800-100X550X1390mm
Capacidad:300pcs
Ancho de Panel: 460mm
Cualquier customización Disponible



COC-606

Material: Galvanizado/Inoxidable
Cualquier customización Disponible

No	L	W	H
1	600	450	900
2	900	450	900
3	1050	450	900
4	1200	450	900
5	600	450	900
6	750	600	900
7	1015	600	900
8	1200	600	900
9	3" 脚轮子 (75mm)普通橡胶轮		
10	4" 脚轮子 (100mm)普通橡胶轮		
11	3" 脚轮子 (75mm)导电轮		
12	4" 脚轮子 (100mm)导电轮		
13	接地电阻: 10 ⁷ ~10 ⁹ Ω		
14	可根据客户要求定制(碳钢、不锈钢两种)		



COC-607

Material: Galvanizado/Inoxidable
Cualquier customización Disponible

No	名称 Name	尺寸 Size (L × W)	No	名称 Name	尺寸 Size (L × W)
1	网片	24" × 14" 600 × 350mm	16	网片	42" × 24" 1050 × 600mm
2	网片	30" × 14" 750 × 350mm	17	网片	48" × 24" 1200 × 600mm
3	网片	36" × 14" 900 × 350mm	18	网片	60" × 24" 1500 × 600mm
4	网片	42" × 14" 1050 × 350mm	19	网片	72" × 24" 1800 × 600mm
5	网片	48" × 14" 1200 × 350mm	20	立柱	36" 900mm
6	网片	60" × 14" 1500 × 350mm	21	立柱	48" 1200mm
7	网片	24" × 18" 600 × 450mm	22	立柱	60" 1500mm
8	网片	36" × 18" 900 × 450mm	23	立柱	64" 1600mm
9	网片	42" × 18" 1050 × 450mm	24	立柱	72" 1800mm
10	网片	48" × 18" 1200 × 450mm	25	轮子	3" (75mm)普通橡胶轮
11	网片	60" × 18" 1500 × 450mm	26	轮子	4" (100mm)普通橡胶轮
12	网片	72" × 18" 1800 × 450mm	27	轮子	3" (75mm)导电轮
13	网片	24" × 24" 600 × 600mm	28	轮子	4" (100mm)导电轮
14	网片	30" × 24" 750 × 600mm	29	金属夹片	1" 25.4mm
15	网片	36" × 24" 900 × 600mm	30	金属夹片	1" 25.4mm



COC-605

Dimensiones: 650X465mm
Cualquier customización Disponible



COC-605A

Dimensiones: 650X465mm
Cualquier customización Disponible



Fabricadas acorde a tus necesidades



Fabricados acordes a tus necesidades





BIN-3101
Dimensiones externas:160X100X70mm
Dimensiones Internas:148X85X65mm



BIN-3102
Dimensiones externas:200X130X90mm
Dimensiones Internas:180X113X85mm



BIN-3103
Dimensiones externas:235X157X122mm
Dimensiones Internas:215X142X120mm



BIN-3104
Dimensiones externas:130X110X85mm
Dimensiones Internas:115X105X80mm



BIN-3105
Dimensiones externas:138X96X48mm
Dimensiones Internas:120X82X36mm



BIN-3106
Dimensiones externas:56X32X21mm
Dimensiones Internas:40X26X16mm



BIN-3107
Dimensiones externas:100X100X12mm



BIN-3108
Dimensiones externas:98X63X33mm
Dimensiones Internas:95X55X28mm



CHR-3201
Dimensiones externas:225X165X45mm
Dimensiones Internas:215X153X40mm



CHR-3202
Dimensiones externas:225X165X37mm
Dimensiones Internas:215X153X34mm



CHR-3203
Dimensiones externas:320X230X42mm
Dimensiones Internas:300X215X37mm



CHR-3204
Dimensiones externas:435X335X67mm
Dimensiones Internas:420X320X60mm



CHR-3205
Dimensiones externas:565X375X78mm
Dimensiones Internas:535X340X70mm



CHR-3206
Dimensiones externas:322X295X26mm
Dimensiones Internas:310X283X23mm



CHR-3209
Dimensiones externas:515X315X32mm
Dimensiones Internas:505X305X25mm



CHR-3207
Dimensiones externas:320X290X45mm
Dimensiones Internas:310X280X40mm



CHR-3210
Dimensiones externas:458X312X40mm
Max tolerancia Temperatura: 180°C



CHR-3212
Dimensiones externas:500X300X30mm
Máx tolerancia temperatura:180°C



CHR-3212
Dimensiones externas:200X120X27mm
Máx tolerancia temperatura:180°C



TOT-301
Dimensiones: 390X285X270mm
Ranuras Internas



TOT-309
Dimensiones: 565X455X290mm
Ranuras Internas




TOT-315
Dimensiones: 610X375X135mm
Ranuras Internas



TOT-3602

Dimensiones: 600X345X178mm
Tapa opcional

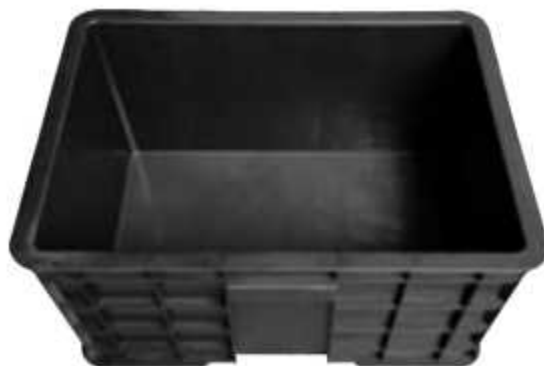

TOT-3603

Dimensiones: 580X425X300mm



TOT-3604

Dimensiones: 600X345X175mm
Tapa opcional




TOT-3605

Dimensiones: 440X265X387mm
Tapa opcional




Cesto ESD

Dimensiones: 285X280mm
Tapa opcional

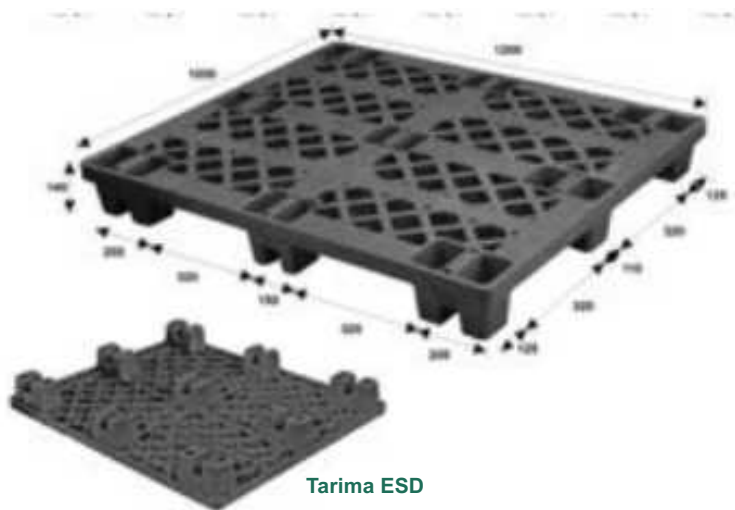

Tarima ESD

Dimensiones
externas: 1200X1000X140mm

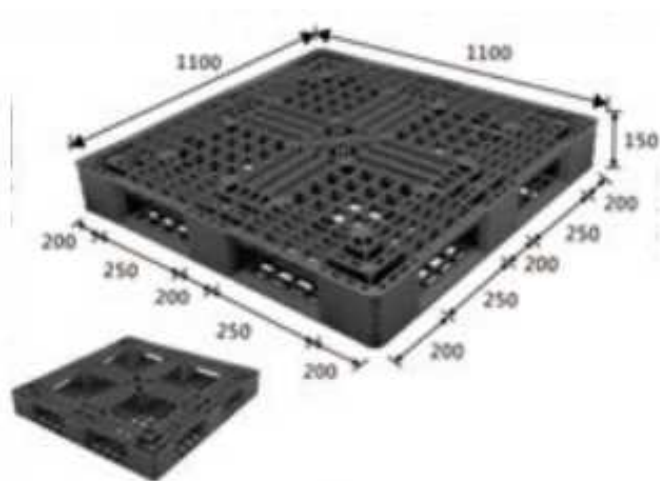

Tarima ESD

Dimensiones
externas: 1100X1100X150mm



Guantes de Nitrilo

Los guantes de Nitrilo están hechos de caucho sintético y no contienen materiales alergénicos ni plastificantes. Los guantes están mezclados con materiales antiestáticos capaz de proporcionar protección ESD. El caucho sintético antiestático minimiza el potencial de reacciones alérgicas al látex. Baja tasa de precipitación de iones, fuerte resistencia química.

Especificaciones

Talla S/M/L

Longitud: 9" /12"

Presentación: Bolsa 50 pares/ Caja 500 pares



Guantes antiestáticos

Los guantes antiestáticos están fabricados 100% de fibra larga de poliéster y fibra conductora estos guantes no solo son para proteger contra la contaminación nociva, sino que también descargan rápidamente la electricidad estática en tan solo segundos

Especificaciones

Talla S/M/L

Presentación: Bolsa 10 pares/ Caja 100 pares



Guantes Antideslizante antiestáticos

La parte posterior de los guantes esta hecha de tela a rayas antiestáticas y la palma de tela plástica con puntos de PVC. Tiene características antideslizantes y absorbentes del sudor.

Especificaciones

Talla S/M/L

Presentación: Bolsa 10 pares/ Caja 100 pares



Guantes de latex

Fabricados con látex 100% natural, poder antideslizante mejorado, suministros de purificación, buena transpirabilidad, sin silicona e inofensivo para el cuerpo. Baja tasa de precipitación de iones fuerte resistencia química y puede lograr esterilización

Especificaciones

Talla S/M/L

Longitud: 9" /12"

Presentación: Bolsa 50 pares/ Caja 500 pares.



Guantes antiestático libre de pelusas

Fabricados de un paño de microfibra libre de pelusa y el dorso de material antiestático. Tienen una excelente elasticidad y propiedades antiestáticas para evitar que la electricidad generada por el cuerpo humano dañe los productos

Especificaciones

Talla S/M/L

Presentación: Bolsa 10 pares/ Caja 100 pares.



Guantes de poliéster con palma recubierta

Antideslizantes, transpirabilidad. sin silicona.

Especificaciones

Talla S/M/L

Presentación: Bolsa 10 pares/ Caja 100 pares.



Guantes de poliéster recubiertos de las yemas de los dedos

Antideslizantes, transpirabilidad. sin silicona.

Especificaciones

Talla S/M/L

Presentación: Bolsa 10 pares/ Caja 100 pares.



Dedales antiestáticos Rosas

Especificación	L	M	S
Diámetro mm	18	16	15
Espesor mm	0.16	0.16	0.16
Longitud mm	65-70	65-70	65-70



Dedales antiestáticos Recortados

Especificación	M	S
Diámetro mm	18	15
Espesor mm	0.12	0.12
Longitud mm	50-60	50-60



Dedales antiestáticos negros

Especificación	L	M	S
Diámetro mm	18	16	15
Espesor mm	0.1	0.1	0.1
Longitud mm	65-70	65-70	65-70



Dedales cuarto-limpio blancos

Especificación	L	M	S
Diámetro mm	18	16	15
Espesor mm	0.16	0.16	0.16
Longitud mm	65-70	65-70	65-70



Dedales Beige

Especificación	L	M	S
Diámetro mm	18	16	15
Espesor mm	0.16	0.16	0.16
Longitud mm	65-70	65-70	65-70



Dedales antideslizantes Naranjas

Especificación	L	M	S
Diámetro mm	20	18	15.5
Espesor mm	0.4	0.4	0.4
Longitud mm	50	47	41



Dedales antiestáticos recortados

Especificación	M	S
Diámetro mm	18	15
Espesor mm	0.12	0.12
Longitud mm	50-60	50-60



Dedales antiestáticos sin azufre

Especificación	L	M	S
Diámetro mm	18	16	15
Espesor mm	0.16	0.16	0.16
Longitud mm	65-70	65-70	65-70



Dedales cuarto-limpio rosas

Especificación	L	M	S
Diámetro mm	18	16	15
Espesor mm	0.16	0.16	0.16
Longitud mm	65-70	65-70	65-70



Maquina	Material	Diámetro Int.	Diámetro Ext.	Longitud.	Ancho de Tela	Largo de Tela
MPM	Paper	19	24	455	455	10,5
MPM	Paper	19	24	455	455	10,5
MPM	Paper	19	24	560	550	9
DEK	Plastic	19	22,2	530	510	7
DEK	Plastic	19	22,2	530	400	7
DEK	Plastic	19	22,2	530	300	7
DEK	Plastic	19	22,2	530	490	10
DEK	Plastic	19	22,2	530	400	10
DEK	Plastic	19	22,2	530	300	10
PANASRET	Paper	38	43	410	400	50
PANASRET	Paper	38	43	360	350	12
KME	Paper	38	43	350	340	15
KME	Paper	38	43	280	270	15
MINAMI	Paper	8	12	420	400	6
MINAMI	Paper	8	12	290	270	6
JUKI	Paper	19	29,6	470	450	10,5
FUKI	Paper	25,6	44	500	480	8
SANYO	Paper	38		360	350	25
EARK	Plastic	13,5		300	300	7
SAMTCH	Plastic	13,5		300	300	7
SPPV	Plastic	20		530	520	10
JUKI	Plastic	38		270	260	15
JUKI	Plastic	38		408	400	8

El ancho y la longitud del papel de limpieza SMT se puede personalizar según los requisitos del cliente.





PX-Sh01
ESD(M) U-shaped brush



PX-Sh02
ESD Brush(S)



PX-Sh03
ESD Brush(M)



PX-Sh04
ESD Brush(L)



PX-Sh05
ESD U-shaped brush (S)



PX-Sh06
ESD U-shaped brush (M)



PX-Sh07
ESD U-shaped brush (L)



PX-Sh08
ESD row brush (S)



PX-Sh09
ESD row brush (L)



PX-NZ01
Anti-static tweezers NO.1



PX-NZ02
Anti-static tweezers NO.2



PX-NZ03
Anti-static tweezers NO.3



PX-NT04
Anti-static tweezers No.4



PX-NT05
Anti-static tweezers No.6



PX-NT06
Anti-static tweezers No.7



PX-NZ07
Anti-static tweezers NO.8



Tweezers (full figure)



White tweezers

Distribuimos herramienta customizada de precisión, trabajando de la mano con socios comerciales altamente competitivos, profesionales, expertos en el tema y con altos estándares de calidad.



Mecanizado por electroerosión por hilo o penetración



Mecanizado de moldes de inyección y formatos, fabricados en acero de grado alimenticio y farmacéutico.



Mecanizado de boquillas, refacciones y más para maquinaria farmacéutica y otras industrias.

